

Pack3000[®]

Machine de Thermoformage



your
PRODUCT
our **PASSION**

Vesta 320

*petite, simple
et abordable*



- » **Facile d'utilisation** avec un écran tactile de 7" pour une utilisation quotidienne
- » **Châssis de 3 mètres** tout en acier inoxydable, moins de 10 pieds
- » **Laize de film de 323 mm**, index entre 200 mm et 300 mm
- » **Compatible** avec les standards 4.0

Vesta 420

*compacte
: grande
production!*



- » **Facile d'utilisation** avec un écran tactile de 7" pour utilisation quotidienne
- » **Châssis de 4 mètres** tout en acier inoxydable: 13 pieds de longueur seulement
- » **Zone de chargement** libre de 1700 mm
- » **Laize de film de 423 mm**, index entre 200 mm et 300 mm
- » **Compatible** avec les standards 4.0

DESIGN COMPLET POUR TOUTE UTILISATION:

- » **Flexible avec vide**, rigide avec gaz (MAP) et application skin possible
- » Outils à **dimensions multiples** interchangeables pour produits de grandeurs et formes variable
- » **Moteur servo** pour vitesse et précision
- » **Couteaux guillotines** standards, coins arrondis optionnels
- » **Registration du film** optionnel
Datage, impression et thermo impression optionnelle
- » **Garantie de 2 ans** standard
- » Pompe a vide **Busch**
- » **Facile** d'entretien et de service

Impulse Line

*Une machine professionnelle,
robuste, versatile et rapide*



- » **Flexible avec vide, rigide et gaz** (MAP)
- » **Skin Pack** standard
- » **Skin avec protrusion**, utilisant un système de chaînes supérieures
- » Application avec **film thermo-rétractable**, utilisant un système de chaînes supérieures
- » Mécanique de levage des outils sur **4 axes**
- » **Outils supérieurs**, station de formage et scellage sur charnières
- » Châssis en acier inoxydable **jusqu'à 5,5 mètres**
- » **Zone de chargement** libre allongée
- » **Servo moteur** pour vitesse et précision (jusqu'à 14 cycle/min)
- » Dernière génération de contrôle **Siemens** compatible industrie 4.0

DESIGN COMPLET POUR TOUTES UTILISATIONS:

- » **Flexible avec vide**, rigide avec Gaz (MAP) et application skin possible
- » Outils à **dimensions multiples** interchangeables pour produits de grandeurs et formes variables
- » **Moteur servo** pour vitesse et précision
- » **Couteaux guillotine** standard, coins arrondis optionnels
- » **Registration du film** optionnelle
- » Datage, impression et thermo impression optionnel
- » **Garantie de 2 ans** standard
- » Pompe a vide **Busch**
- » **Facile** d'entretien et de service

CHAÎNE SUPÉRIEURE OPTIONNELLE





PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Grâce à ces deux dérouleurs de bobines, et tables de jonctions à chaque station, la machine ne s'arrête jamais



OUVERTURE DES OUTILS SUR CHARNIÈRES

En ouvrant sans effort l'outil supérieur, cela donne un accès rapide sécuritaire et simple pour le changement des outils ou l'entretien



INTERFACE OPÉRATEUR À USAGE INDUSTRIEL

Interface opérateur dernières technologies qui permet une maintenance préventive diagnostiquée automatiquement, une gestion de toutes les données, une approche industrie 4.0 et 5.0, support vidéo intégré et manuel spécifique accessible en tout temps. Support technique en ligne 24/24



HYGIÈNE

Les plus hauts standards de fabrication pour une sanitation irréprochable : compartiment séparé et indépendant pour les valves, pas d'arrêtes tranchantes, surface inclinée pour l'évacuation des liquides, panneau de contrôle IP69 disponible



SYSTÈME DE LEVAGE ULTRA ROBUSTE SUR 4 AXES

Les 4 axes redistribuent les vibrations, niveau et pression de scellement accru et distribué également, rapidité, fabrication ultra robuste



RECYCLAGE


Le nouveau paquet sous vide skin sur carton plat utilise du carton laminé en rouleau et fournit un emballage recyclable jusqu'à 80%. Une solution rentable pour un environnement durable

Magna Line



PERFORMANCE MAXIMALE: le niveau de performance le plus élevé pour une thermoformeuse

DERNIÈRE TECHNOLOGIE DISPONIBLE:

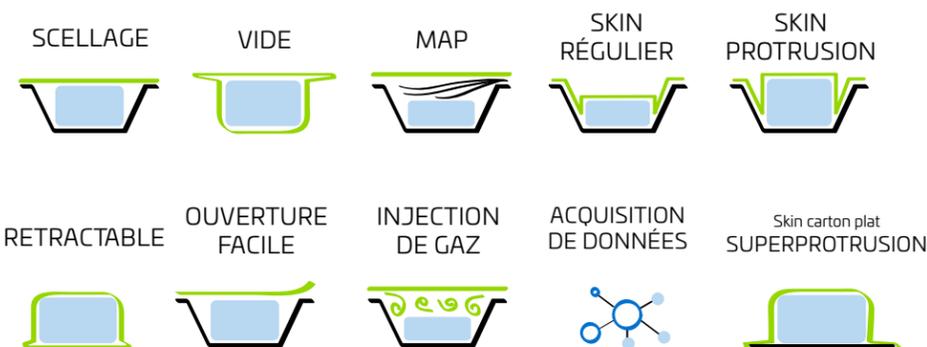

FABRICATION ROBUSTE, longévité, performance et solidité

Le modèle Magna allie efficacité, vitesse et robustesse pour des productions de larges volumes et des emballages complexes
Ready for any loading automatic system : slicers, sausage loaders, weighing scale system, pick and place, filling system, depositing system.

Prêt pour n'importe quel type de chargement automatique en combinaison avec : trancheurs haute vitesse, chargeur de saucisses, système de pesage multi-têtes, doseurs, remplisseurs, déposeurs.

Compatible avec les standards d'industrie 4.0 et 5.0 : détection de micro trou, intégration complète de ligne avec étiquetage et datage, cartonneuse et mise en boîte

Contactez-nous pour plus d'informations!

DÉTAILS TECHNIQUES

Longueur de machine	Sur mesure
Largeur de machine	Jusqu'à 1200 mm
Hauteur machine	Jusqu'à 2000 mm
Zone de chargement	Sur mesure
Laize de film formable	Jusqu'à 660 mm
Laize de film non formable	Jusqu'à 640 mm
Avance max d'index	Jusqu'à 1100 mm
Profondeur max paquet	Jusqu'à 220 mm

COMPOSANTES

Electrique	PLC Siemens	Pompe sous vide	BUSCH
Pneumatique	FESTO	Contrôle et HMI	PLC Siemens

PERFORMANCE

Production	Jusqu'à 35 cycle/min
Épaisseur des matériaux	Max 1200 my
Diamètre max des bobines de film	Max diam. 500 mm
Bottom film reel	Max diam. 500 mm