

Scelleuse de Barquettes

TOPSEAL[®] 190

Machine manuelle permettant de sceller hermétiquement tous Types de barquettes CPET, PP, PS, OPS, ainsi que les barquettes carton et aluminium avec différents matériaux compatibles.



BEFOR SA au capital de 1 232 000 €. Document (06/2013) non contractuel. Certaines modifications peuvent être apportées en vue d'améliorer la qualité du matériel.



Caractéristiques générales

Découpe et soudure simultanées du film
Outillage d'opercule adapté aux barquettes
Réglage de la température de 90 à 180 °C par potentiomètre
Régulation électronique de la température
Inox alimentaire poli

Caractéristiques techniques

Capacité de soudure: 325 x 265 mm GN 1/2
Laize maxi de la bobine: 350 mm
Diamètre maxi de la bobine: 230 mm
Alimentation: 230 V (Monophasé) + Terre
Puissance: 1000 Watts
Fusible : 5 Ampères (5x20)
Poids: 26 kg

Applications


Plats cuisinés à emporter
Rayon traiteurs traditionnels

Avantages

Le système TOPSEAL garantit une parfaite étanchéité des emballages grâce à son verrouillage mécanique simple.

Relevage du bras de soudure par vérins à gaz
Relevage barquettes pour GN ½
Pince film anti-rolling pour GN ½

1. Abaisser la plaque de chauffe

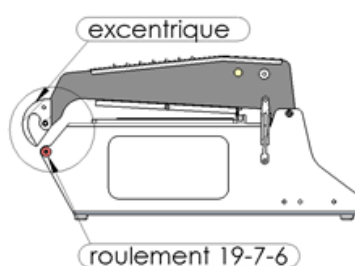

2. Verrouiller

